


Эскиз поддона

Основной материал:	Дерево
Габариты:	1000 мм х 1000 мм
Основные требования:	Соответствие допусков по размерам
Дополнительные условия:	См. «Дополнительные условия»

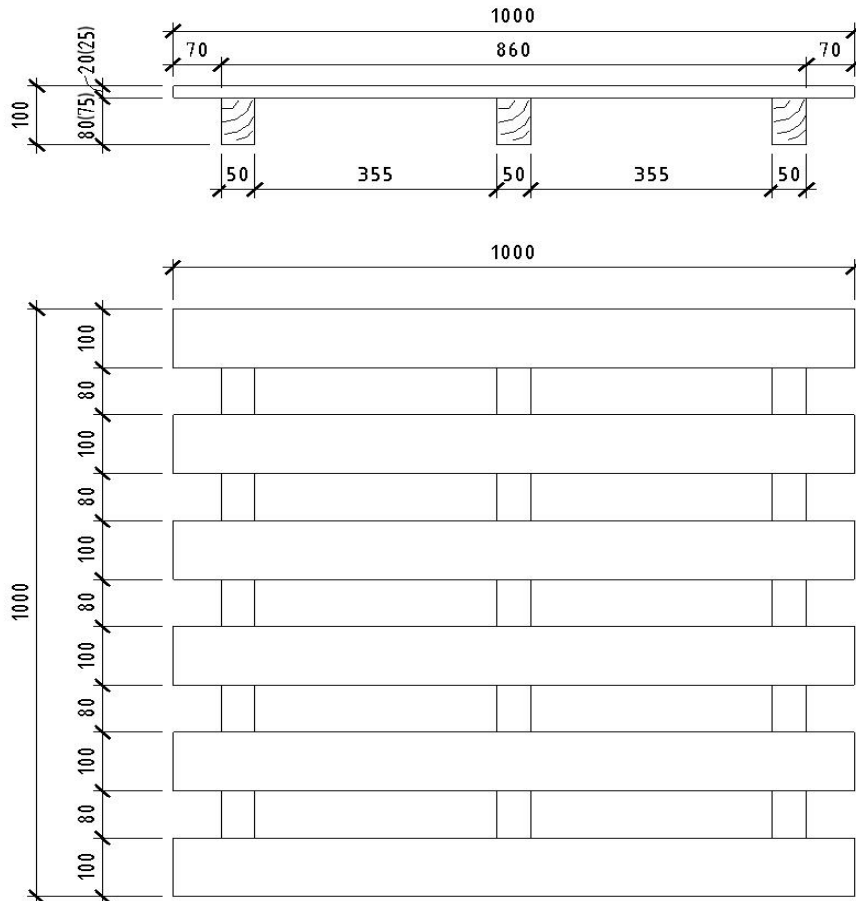

Дополнительные условия:

- Допуски по размерам:
 - по высоте поддона 100мм (-2+2 мм), по ширине и длине поддона 1000мм (-5+5мм)
 - по ширине доски настила 100мм (-5+5мм) по толщине доски настила 20 (25) мм (-1+5мм)
 - разница по толщине доски настила используемой в одном поддоне не более 2мм.
- Допускается использование стандартных (гладких) гвоздей длиной не менее 80 мм (по краям по 3 гвоздя, по середине по 2 гвоздя – см. эскиз поддона)
- Допускается использование древесины хвойных и лиственных пород естественной влажности.
- Допускается тупой обзол, за исключением внешнего ребра крайних досок настила, выпадающие сучки диаметром не более 20 мм.
- Не допускается полностью расколотые или расщепленные доски; торчащие гвозди; острый обзол, гниль, или явная ветхость древесины
- Доска верхнего настила с тупым обзолом должна быть прибита ровной плоскостью вверх.
Чистота обработки поверхности материала: причисщать после распиловки.
- Все три бруска должны быть одной высоты, так как поддон проходит через устройство обвязки.
- Брусок по длине должен быть ровно 1000 мм, крайняя доска не должна выступать за пределы бруска.