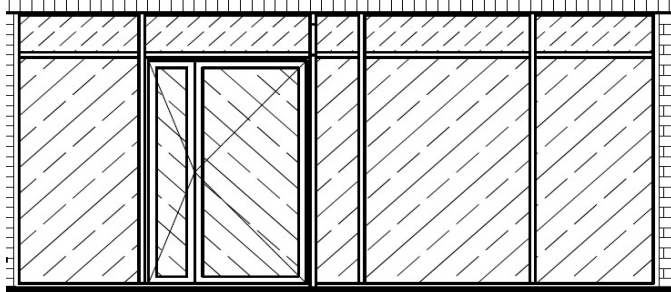
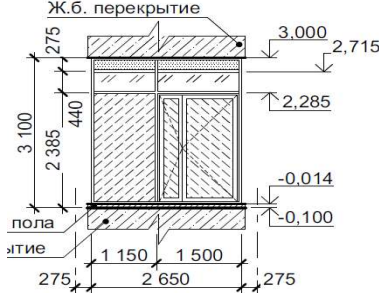
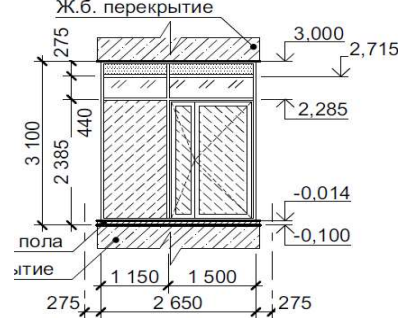



на комплекс работ по изготовлению и монтажу витражного остекления

Объект: "Многоквартирный многоэтажный дом с помещениями обслуживания жилой застройки, подземная автостоянка", расположенного по адресу ул.Есенина, Дзержинского района г. Новосибирск" (МКД №3). Кадастровый номер земельного участка 54:35:014205:39."

№ п/п	Расположение	Конструкция	Конструкция	Наполнение конструкции	Ед.изм.	Количество, шт	Количество, м2	Стоимость за м2 Работа	Стоимость за м2 Материал	Итого стоимость	Вид конструкции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1-ый этаж											
1	Ж.1-К.1/1	Наружная перегородка НрIII	Профиль	Алютех, снал, тапроф или аналоги Теплый витраж с дверью	шт	1,00	16,88						
			Верх витража	стекло с тонированной пленкой на высоту 300мм (потолок тамбура утепляется и зашивается), на высоте 2,650 дополнительный горизонтальный импост, ниже него стекло, как у основного витража									
			Стекло	бзакал М1 - 16мм - 6 М1 - 16мм - бзакал. М1 (48-50мм). Двери бзакал 12мм- 4М1-12мм- бзакал. М1 (40мм). На широкую глухую часть витража подобрать оптимальную толщину стекла - Ориентир. Данные									
			Двери, фурнитура	доводчик, ручка СДР 1000 нерж., петли трехсекц.3шт на створке, шпингалеты на ответной створке. Ограничитель.									
			Отделка	снаружи и внутри нащельники, ОЦRAL7024, паро и гидроиз.монтажного шва									
			Наклейки МГН	предусмотреть									
			Кашировка	RAL 7024 графит									
2	И.1-К.1/1-2	Остекленная перегородка ОсIII	Профиль	Алютех, снал, тапроф или аналоги Теплый витраж с дверью	шт	1,00	7,99						
			Верх витража	ОЦRAL7024 + сэндвич+ ОЦRAL7024 275мм									
			Стекло	бзак.М1-14мм-бзак.М1 (основная часть +440)									
			Двери, фурнитура	доводчик, ручка СДР 600 нерж., петли трехсекц.3шт на створке, ограничитель, шпингалеты на ответной створке.									
			Отделка	снаружи и внутри нащельники ОЦRAL7024, паро и гидроиз.монтажного шва									
			Наклейки МГН	предусмотреть									
			Кашировка	RAL 7024 графит									
3	И.1-К.1/2-3	Остекленная перегородка ОсIII	Профиль	Алютех, снал, тапроф или аналоги Холодный витраж с дверью	шт	1,00	7,99						
			Верх витража	ОЦRAL7024 + сэндвич+ ОЦRAL7024 275мм									
			Стекло	бзак.М1-14мм-бзак.М1 (основная часть +440) (формулу стекла уточнить - холодный витраж)									
			Двери, фурнитура	доводчик, ручка СДР 600 нерж., петли трехсекц.3шт на створке, ограничитель, шпингалеты на ответной створке.									
			Отделка	снаружи и внутри нащельники ОЦRAL7024, паро и гидроиз.монтажного шва									
			Наклейки МГН	предусмотреть									
			Кашировка	RAL 7024 графит									

№ п/п	Расположение	Конструкция	Конструкция	Наполнение конструкции	Ед.изм.	Количество, шт	Количество, м2	Стоимость за м2 Работа	Стоимость за м2 Материал	Итого стоимость	Вид конструкции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	К.1/3-4	Решетчатая перегородка Р1 в кв.	Профиль	Алютех, синал, тапроф или аналоги Холодный витраж с дверью	шт	1,00	5,52				
			Верх витража	ОЦRAL7024 + сэндвич + ОЦRAL7024 900мм							
			Стекло	бзак.М1-14мм-бзак.М1 (формулу стекла уточнить - холодный витраж)							
			Двери, фурнитура	доводчик, замок ригельный, ручка СДР 600 нерж., петли трехсекц.3шт на створке, доводчик, ограничитель							
			Отделка	снаружи и внутри нащельники ОЦRAL7024, паро и гидроиз.монтажного шва							
			Наклейки МГН	нет							
			Кашировка	RAL 7024 графит							
5	Ж.1-И.1/3-4	Решетчатая перегородка Р2 в кв.	Профиль	Алютех, синал, тапроф или аналоги Холодный витраж с дверью	шт	1,00	5,52				
			Верх витража	ОЦRAL7024 + сэндвич + ОЦRAL7024 900мм							
			Стекло	бзак.М1-14мм-бзак.М1 (формулу стекла уточнить - холодный витраж)							
			Двери, фурнитура	доводчик, замок ригельный, ручка СДР 600 нерж., петли трехсекц.3шт на створке, доводчик, ограничитель							
			Отделка	снаружи и внутри нащельники ОЦRAL7024, паро и гидроиз.монтажного шва							
			Наклейки МГН	нет							
			Кашировка	RAL 7024 графит							
		2-ой этаж									
6	Ж-К/7-9	Наружная перегородка НрП2	Профиль	Алютех, синал, тапроф или аналоги Теплый витраж с дверью	шт	1,00	19,73				
			Верх витража	стекло с тонированной пленкой на высоту 300мм (потолок тамбура утепляется и зашивается), на высоте 2.650 дополнительный горизонтальный импост, ниже него стекло, как у основного витража							
			Стекло	бзакал М1 - 16мм - 6 М1 - 16мм - бзакал. М1 (48-50мм). Двери бзакал 12мм- 4М1-12мм- бзакал. М1 (40мм). На широкую глухую часть витража подобрать оптимальную толщину стекла - Ориентир. Данные							
			Двери, фурнитура	доводчик, ручка СДР 1000 нерж., петли трехсекц.3шт на створке, шпингалеты на ответной створке. Ограничитель.							
			Отделка	снаружи и внутри нащельники, ОЦRAL7024, паро и гидроиз.монтажного шва							
			Наклейки МГН	предусмотреть							
			Кашировка	RAL 7024 графит							

№ п/п	Расположение	Конструкция	Конструкция	Наполнение конструкции	Ед.изм.	Количество, шт	Количество, м2	Стоимость за м2 Работа	Стоимость за м2 Материал	Итого стоимость	Вид конструкции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Ж-К/7-9	Остекленная перегородка ОспП2	Профиль	Алотех, снал, тапроф или аналоги Холодный витраж с дверью	шт	1,00	5,43					
			Верх витража	ОЦRAL7024 + сэндвич + ОЦRAL7024 275мм								
			Стекло	бзак.М1-14мм-бзак.М1 (925 стекло как в основном витраже)								
			Двери, фурнитура	доводчик, ручка СДР 600 нерж., петли трехсекц.3шт на створке, ограничитель, шпингалеты на ответной створке.								
			Отделка	снаружи и внутри нащельники ОЦRAL7024, паро и гидроиз.монтажного шва								
			Наклейки МГН	предусмотреть								
			Кашировка	RAL 7024 графит								
8	Ж-К/7-9	Остекленная перегородка ОспП3	Профиль	Алотех, снал, тапроф или аналоги Теплый витраж с дверью	шт	1,00	7,14					
			Верх витража	ОЦRAL7024 + сэндвич + ОЦRAL7024 275мм								
			Стекло	бзак.М1-14мм-бзак.М1 (725 стекло как в основном витраже)								
			Отделка	снаружи и внутри нащельники ОЦRAL7024, паро и гидроиз.монтажного шва								
			Кашировка	RAL 7024 графит								
9	Р-П/7-9	Остекленная перегородка ОспП4	Профиль	Алотех, снал, тапроф или аналоги Теплый витраж с дверью	шт	1,00	8,66					
			Верх витража	ОЦRAL7024 + сэндвич, ОЦRAL7024 275мм								
			Стекло	бзак.М1-14мм-бзак.М1 (725 стекло как в основном витраже)								
			Двери, фурнитура	доводчик, ручка СДР 600 нерж., петли трехсекц.3шт на створке, ограничитель, шпингалеты на ответной створке.								
			Отделка	снаружи и внутри нащельники ОЦRAL7024, паро и гидроиз.монтажного шва								
			Наклейки МГН	предусмотреть								
10	Р-П/7-9	Остекленная перегородка ОспП5	Профиль	Алотех, снал, тапроф или аналоги Холодный витраж с дверью	шт	1,00	9,16					
			Верх витража	ОЦRAL7024 + сэндвич + ОЦRAL7024 1000мм								
			Стекло	бзак.М1-14мм-бзак.М1 (формулу стекла уточнить - холодный витраж)								
			Двери, фурнитура	доводчик, замок ригельный, ручка СДР 600 нерж., петли трехсекц.3шт на створке, доводчик, ограничитель								
			Отделка	снаружи и внутри нащельники ОЦRAL7024, паро и гидроиз.монтажного шва								
			Наклейки МГН	нет								
			Кашировка	RAL 7024 графит								

№ п/п	Расположение	Конструкция	Конструкция	Наполнение конструкции	Ед.изм.	Количество, шт	Количество, м2	Стоимость за м2 Работа	Стоимость за м2 Материал	Итого стоимость	Вид конструкции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е-Ж/3-4	Остекленная перегородка ОсП6	Профиль	Алютех, снал, тапроф или аналоги Холодный витраж с дверью	шт	1,00	7,39				
			Верх витража	ОЦRAL7024 + сэндвич + ОЦRAL7024 1000мм							
			Стекло	бзак.М1-14мм-бзак.М1 (формулу стекла уточнить - холодный витраж)							
			Двери, фурнитура	доводчик, замок ригельный, ручка СДР 600 нерж., петли трехсекц.3шт на створке, доводчик, ограничитель							
			Отделка	снаружи и внутри нащельники ОЦRAL7024, паро и гидроиз.монтажного шва							
			Наклейки МГН	нет							
			Кашировка	RAL 7024 графит							

- Примечание:
1. Коммерческое предложение должно содержать полный перечень изделий и материалов, необходимых для выполнения работ.
 2. Соппротивление теплопередаче витражей для жилых помещений не менее 0,734 м2·°C/Вт.
 3. Соппротивление теплопередаче витражей для общественных помещений не менее 0,72 м2·°C/Вт.
 4. Узлы крепления каркаса витражных конструкций, а также наружных систем фасадов должны быть разработаны в КМД изготовителя. Узловые решения должны содержать все необходимые сертификаты огневых испытаний по пожарной безопасности.
 5. Площади витражей уточнить по фактическим размерам проемов.
 6. При оформлении КП прописать подробно подсистему и формулы стекл на каждом витраже.
 7. Запенка монтажного шва противопожарной пеной.
 8. Указать марку применяемой фурнитуры.

7

vereschagina.aa

16:27:40, 07.07.2026

Подписал

Козиоров И.С.14:44 07.07.26