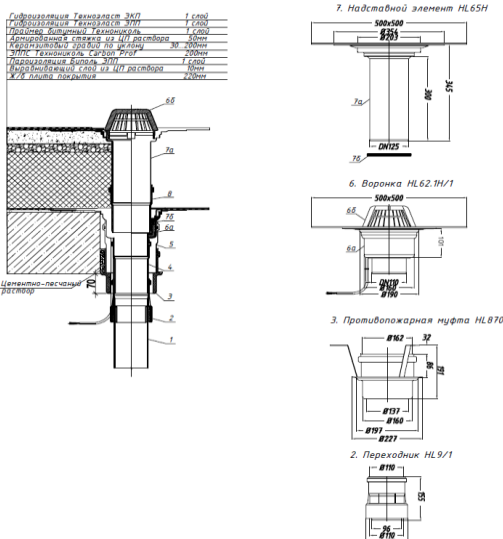
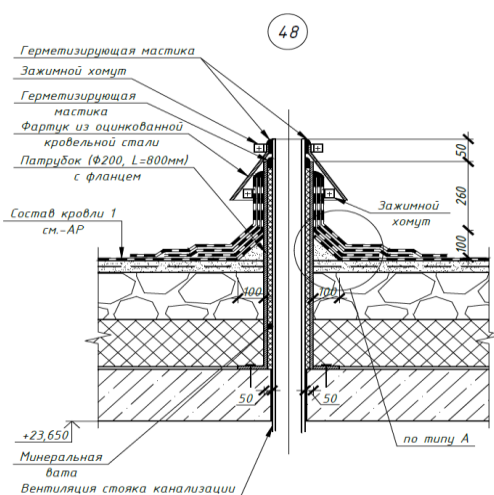


Корпус 2.1

№	Наименование		Ед. изм	Кол-во
	Утепление парапетов, вент. каналов			
1	Устройство утепления парапета на отм. +24,330, Узел 41,экструдированным пенополистеролом, толщиной 100мм	<u>Узел 41, по 1214.2-20-АР. УЗД, Лист 5</u>	м2	76,572
2	Устройство утепления парапета на отметке +27.520, Узел 41 экструдированным пенополистеролом, толщиной 100мм	<u>Узел 41 по 1214.2-20-АР. УЗД, Лист 5</u>	м2	15,300
3	Устройство утепления вентиляционных каналов экструдированным пенополистеролом, толщиной 100мм	<u>Разрез А-А, Б-Б, В-В по 1214.2-20-АР. УЗД, Лист 5</u>	м2	12,630
	Тип кровли 1 (1214.2-20-2.1-АР)			
4	Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора М100, 10 мм	<u>1214.2-20-2.1-АР, Лист 5</u>	м2	933,28
5	Настил паразоляционной пленки п/з 150мкм, без учета нахлестов и расходов на подрезку			
6	Устройство слоя утеплителя из плит пенополистерольных ППС25-Р-А-1000х1000х100, ГОСТ 15588-2014 в 2 слоя			
7	Керамзитовый гравий по уклону Y=600кг/м3, фр. 20-40 мм - 30...200мм			
8	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М200, армированного сеткой из 4ВрI, 100х100 - 50 мм			
9	Грунтовка праймером в 1 слой			
10	Устройство нижнего слоя кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку			
11	Устройство верхнего слоя кровельного ковра их "Техноэласт" ЭКП, без учета нахлестов и расходов на подрезку			
	Тип кровли 2 (1214.2-20-2.1-АР)			
12	Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора М100, 10 мм	<u>1214.2-20-2.1-АР, Лист 5</u>	м2	79,46
13	Настил паразоляционной пленки п/з 150мкм, без учета нахлестов и расходов на подрезку			
14	Устройство слоя утеплителя из плит пенополистерольных ППС25-Р-А-1000х1000х100, ГОСТ 15588-2014 в 2 слоя			
15	Керамзитовый гравий по уклону Y=600кг/м3, фр. 20-40 мм - 0 ... 130 мм; - 0...130 мм			
16	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М200, армированного сеткой из 4ВрI, 100х100 - 50 мм			
17	Грунтовка праймером в 1 слой			
18	Устройство нижнего слоя кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку			
19	Устройство верхнего слоя кровельного ковра их "Техноэласт" ЭКП, без учета нахлестов и расходов на подрезку			
	Парапет Узел 41 на отм. +24,330 (1214.2-20-АР.УЗД)			
19	Штукатурка цементно-песчаным раствором М100 по сетке 20 мм	<u>Узел 41 по 1214.2-20-АР. УЗД, Лист 5</u>	м2	79,763
20	Устройство переходного бортика 100х100 из цементно-песчаным раствором М100		м.п.	106,35
21	Грунтовка праймером в 1 слой		м2	79,763
22	Устройство нижнего слоя кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку (заведение на 250 мм)		м2	26,5875
23	Устройство слоя усиления (1-ый слой) кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	64,874
24	Устройство слоя усиления (2-ой слой) кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	86,144
25	Устройство верхнего слоя кровельного ковра их "Техноэласт" ЭКП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	69,128
	Парапет Узел 41 на отм. +27,520 (1214.2-20-АР.УЗД)			
26	Штукатурка цементно-песчаным раствором М100 по стеклосетке 20 мм	<u>Узел 41 по 1214.2-20-АР. УЗД, Лист 5</u>	м2	11,220
27	Устройство переходного бортика 100х100 из цементно-песчаным раствором М100		м.п.	20,4
28	Грунтовка праймером в 1 слой		м2	11,220
29	Устройство нижнего слоя кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку (заведение на 250 мм)		м2	5,1
30	Устройство слоя усиления (1-ый слой) кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	12,444
31	Устройство слоя усиления (2-ой слой) кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	16,524
32	Устройство верхнего слоя кровельного ковра их "Техноэласт" ЭКП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	11,424
	Парапет Узел 46 на отм. +24,590 (1214.2-20-АР.УЗД)			
46	Устройство переходного бортика 100х100 из цементно-песчаным раствором М100	<u>Узел 46 по 1214.2-20-АР. УЗД, Лист 5</u>	м.п.	29,8
47	Грунтовка праймером в 1 слой		м2	16,688
48	Устройство нижнего слоя кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку (заведение на 250 мм)		м2	7,45
49	Устройство слоя усиления (1-ый слой) кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	18,178
50	Устройство слоя усиления (2-ой слой) кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	24,138
51	Устройство верхнего слоя кровельного ковра их "Техноэласт" ЭКП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	29,800
	Заведение гидроизоляции на стены выхода на кровлю Узел Б (1214.2-20-АР.УЗД)			
52	Штукатурка цементно-песчаным раствором М100 по стеклосетке 20 мм	<u>Узел Б (1214.2-20-АР.УЗД, Лист 5</u>	м2	15,198
53	Устройство переходного бортика 100х100 из цементно-песчаным раствором М100		м.п.	29,8

54	Грунтовка праймером в 1 слой		м2	15,198
56	Устройство слоя усиления (1-ый слой) кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	21,158
57	Устройство слоя усиления (2-ой слой) кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	17,582
58	Устройство верхнего слоя кровельного ковра их "Техноэласт" ЭКП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	8,940
59	Установка прижимной планки		м.п.	29,8
60	Установка Отлива из оцинкованной кровельной стали		м.п.	29,8
	Заведение гидроизоляции на пороги выходов на кровлю Узел 44 (1214.2-20-2.2-АР)			
61	Штукатурка цементно-песчаным раствором М100 по стеклосетке 20 мм	Узел 44 (1214.2-20-2.2-АР, Лист 5	м2	2,1624
62	Устройство переходного бортика 100х100 из цементно-песчаным раствором М100		м.п.	4,24
63	Грунтовка праймером в 1 слой		м2	2,162
64	Устройство нижнего слоя кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	2,417
65	Устройство слоя усиления (1-ый слой) кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	2,332
66	Устройство слоя усиления (2-ой слой) кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	1,272
67	Установка прижимной планки		м.п.	4,24
68	Установка Отлива из оцинкованной кровельной стали		м.п.	4,24
	Заведение гидроизоляции на вент шахту Разрез А-А (1214.2-20-2.1-АР)			
78	Штукатурка цементно-песчаным раствором М100 по стеклосетке 20 мм	Разрез А-А, 1214.2-20-2.1-АР, Лист 5	м2	2,148
79	Устройство переходного бортика 100х100 из цементно-песчаным раствором М100		м.п.	7,16
80	Грунтовка праймером в 1 слой		м2	2,148
81	Устройство слоя усиления (1-ый слой) кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	3,938
82	Устройство слоя усиления (2-ой слой) кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	4,654
83	Устройство верхнего слоя кровельного ковра их "Техноэласт" ЭКП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	2,148
84	Установка прижимной планки (крепить саманарежающими винтами с шагом 200мм), устройства шва по прижимной планке герметиком.		м.п.	7,16
	Заведение гидроизоляции на вент шахту Разрез Б-Б, В-В (1214.2-20-2.1-АР)			
85	Штукатурка цементно-песчаным раствором М100 по стеклосетке 20 мм	Разрез Б-Б, В-В, 1214.2-20-2.1-АР, Лист 5	м2	6,0624
86	Устройство переходного бортика 100х100 из цементно-песчаным раствором М100		м.п.	16,84
87	Грунтовка праймером в 1 слой		м2	6,062
88	Устройство слоя усиления (1-ый слой) кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	8,420
89	Устройство слоя усиления (2-ой слой) кровельного ковра их "Техноэласт" ЭПП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	11,788
90	Устройство верхнего слоя кровельного ковра их "Техноэласт" ЭКП, без учета нахлестов и расходов на подрезку		м2	9,767
	Устройство настила из бетонной плитки			
91	Устройство подложки из Геотекстиля , без учета нахлестов и расходов на подрезку	Разрез 1214.2-20-2.2-АР, Лист 5	м2	22,78
92	Устройство защитного настила из бетонной плитки 300х300х30мм по ц.-песч. Раствору толщиной 20 мм, без учета расходов на подрезку по		м2	22,78
	Заведение гидроизоляции воронки на кровле Узел 47 (1214.2-20-2.1-АР)			
93	Устройство гидроизоляции на воронки на кровле <i>Узел устройства кровельной воронки</i> 	Узел 47, 1214.2-20-2.1-АР, Лист 5	шт.	4
	Заведение гидроизоляции трубы вентиляции канализации на кровле Узел 48 (1214.2-20-2.1-АР)			

94	Устройство прохода труб вентиляции канализации (диаметром 100мм) на кровле, согласно Узлу 48	Узел 48, 1214.2-20-2.1-АР, Лист 5	шт.	16
				
Устройство фартука Ф-1, на парапет шириной 500мм				
95	Установка костылей из кровельной из полосовой стали -4х40, шаг 600 мм	Узел 41 1214.2-20-АР.УЗД, Лист 5	шт.	233
96	Установка фартуков Ф-1 (без учета нахлестов) Монтаж фартука выполнять с нахлестом стыков не менее 150мм и герметизацией стыков и креплений. Фартук оцинкованный с полимерным заводским покрытием (цвет по RAL7016 (антрацитово-серый))		м.п.	139,266
Устройство фартука Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 на парапет шириной 250, 350, 500, деф шов				
97	Установка костылей из кровельной из полосовой стали -4х40, шаг 600 мм	Узел 42, 42а 1214.2-20-АР.УЗД, Лист 5		
98	Установка фартуков Ф-2 (без учета нахлестов) Монтаж фартука выполнять с нахлестом стыков не менее 150мм и герметизацией стыков и креплений. Фартук оцинкованный с полимерным заводским покрытием (цвет по RAL7016 (антрацитово-серый))		м2	214,8
Ограждение кровли				
99	Ограждение кровель перилами	1214.2-20-2.1-АР	м	161,3
100	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 40*20 мм, покрытие цинкпорошковая эмаль, длина 2 м, высота 1,6 м		шт	81
Лестницы металлические пожарные (ЛМ-1 = 2 шт, ЛМ-2 = 1 шт)				
99	Лестницы пожарные с ограждением	1214.2-20-2.1-АР	т	0,493

ИСПЫТАНИЯ Ограждений и лестниц пожарных!!!