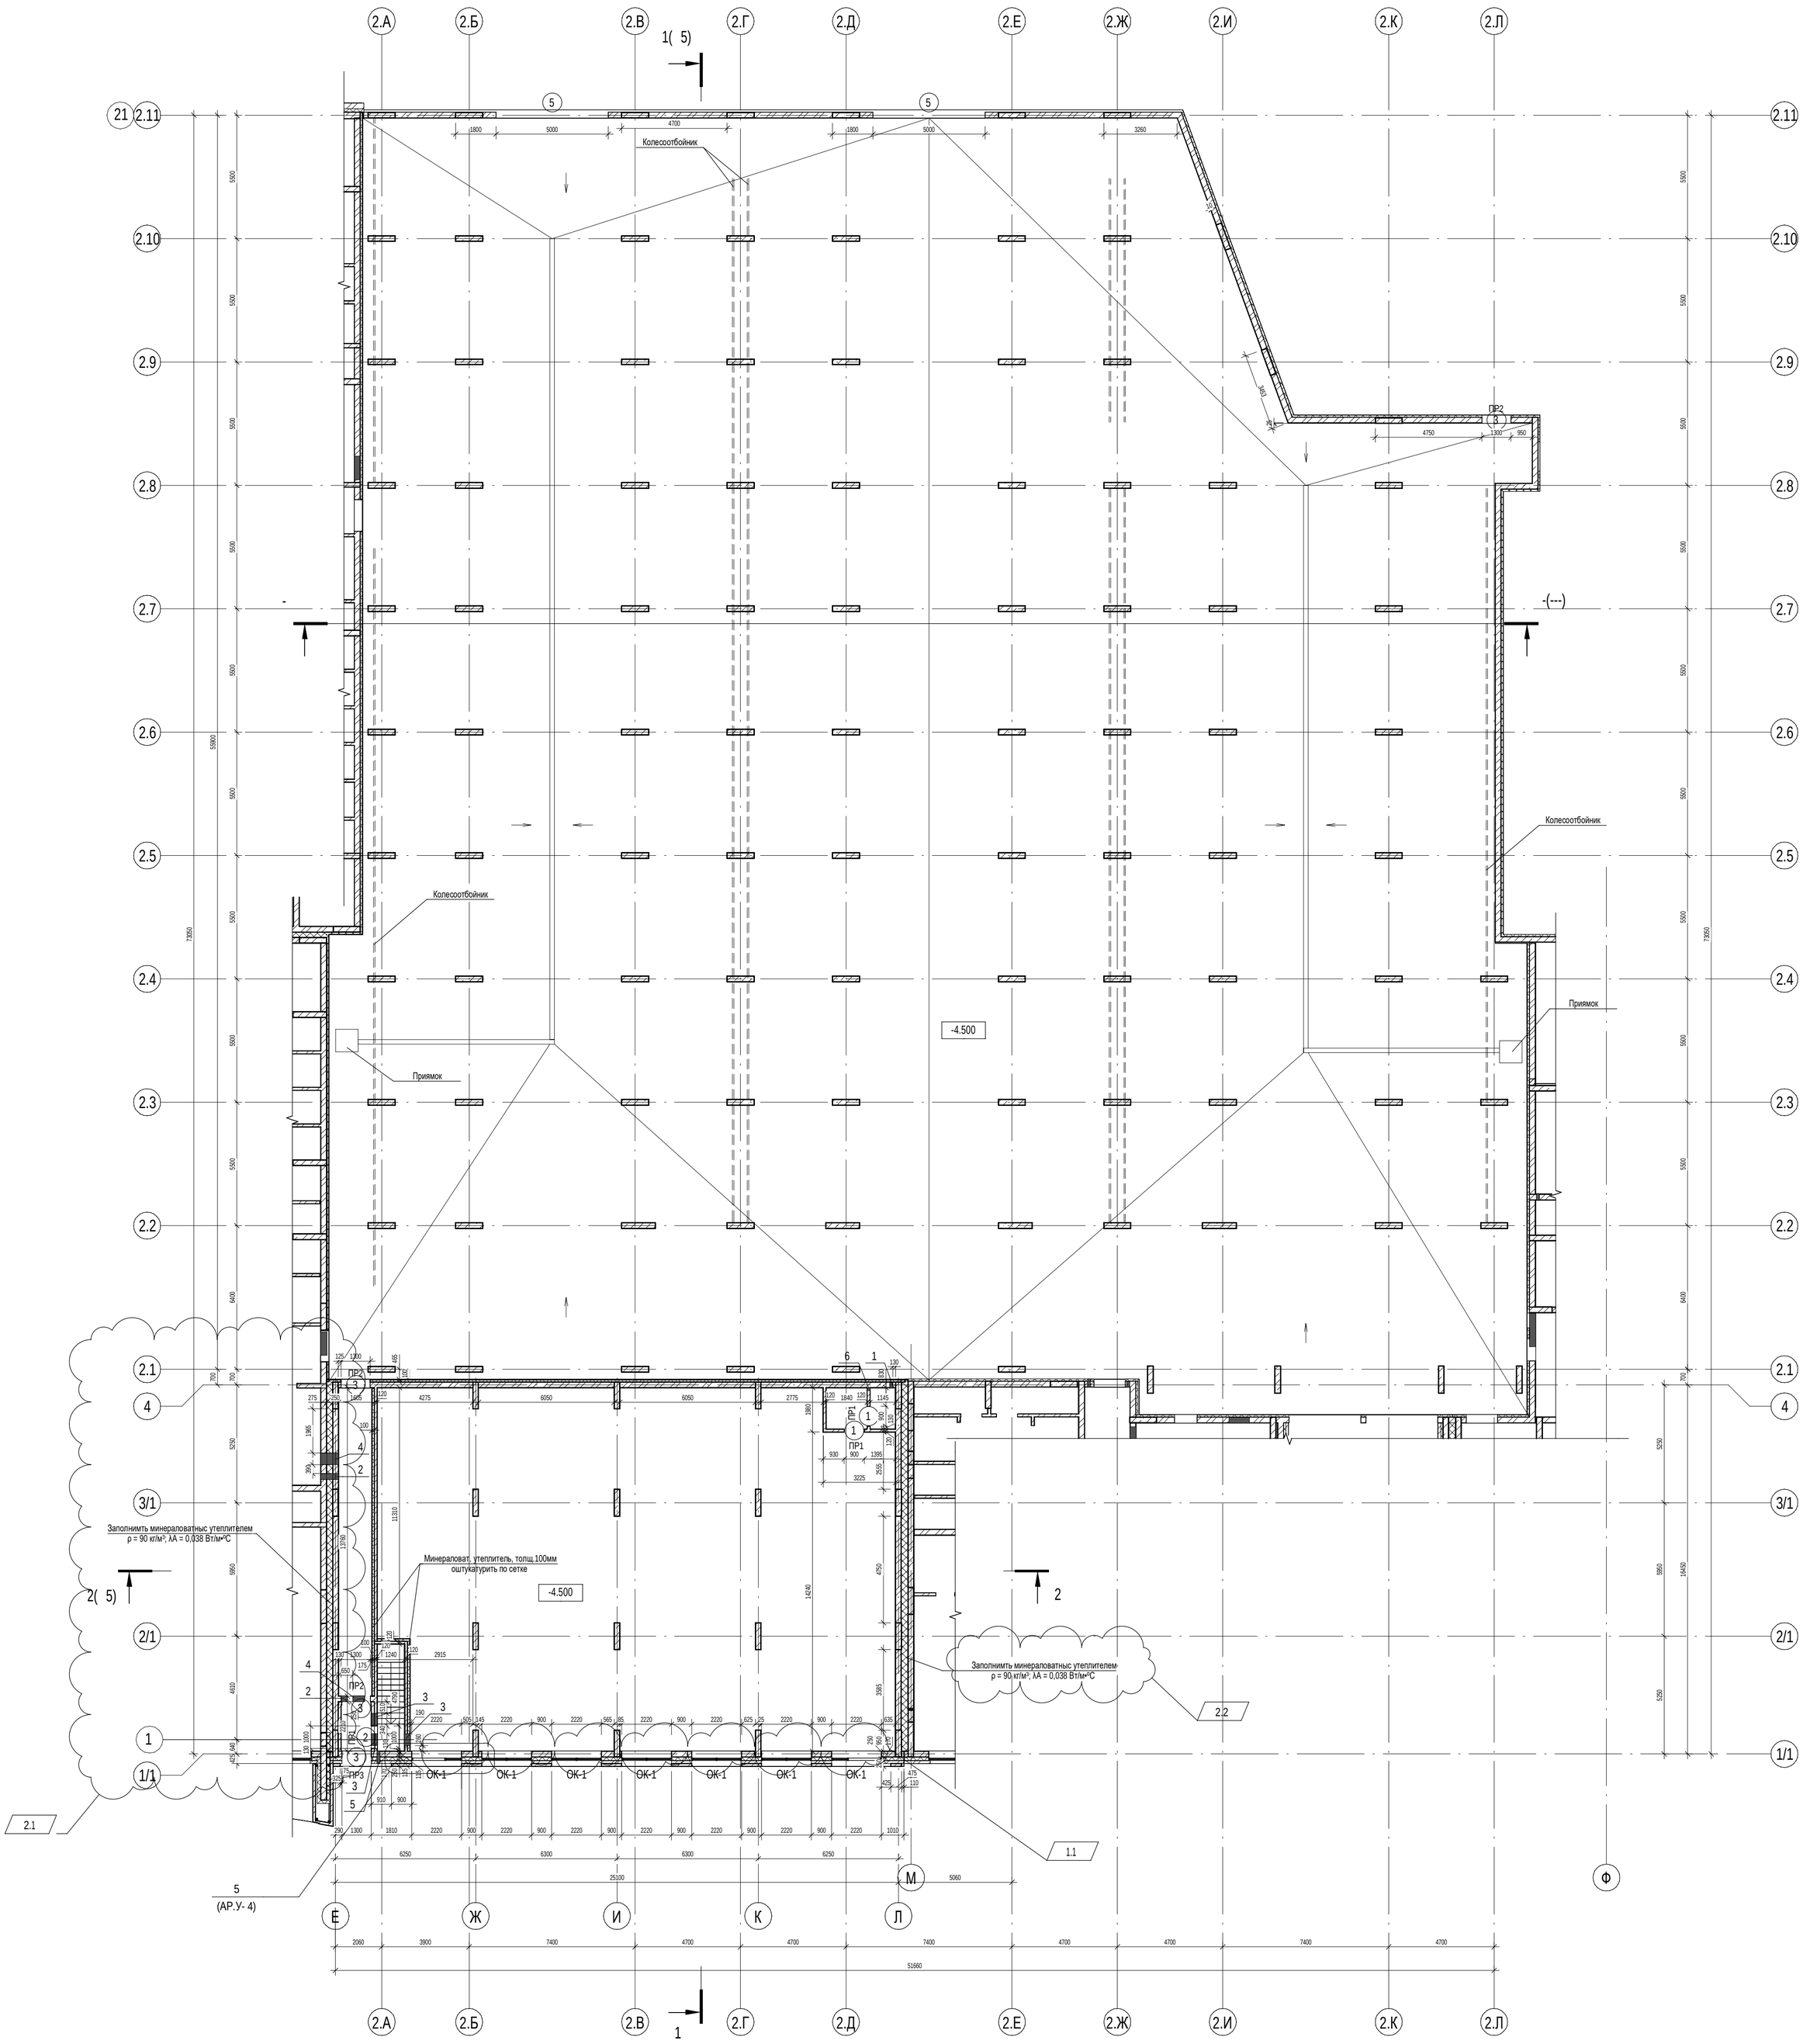

Ведомость отверстий

Марка, поз.	Ширина (В), мм	Высота (Н), мм	Отм. низа, мм	Назначение	Прим.
1	140	160	-1.675	ОВ	
2	270	310	-1.540	ОВ	
3	530	385	-1.840	ОВ	
4	530	910	-2.140	ОВ	
5	140	160	-4.265	ВК	
6	140	385	-4.500	ВК	

Ведомость дверных проемов

Поз.	Размер проема	Кол.
1	900 x 2100 (h)	2
2	1000 x 2100 (h)	2
3	1300 x 2100 (h)	7
4	1425 x 2325 (h)	2
5	5000 x 2400 (h)	2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

(2) – Марка проема / заполнения проема

ПР1 – Марка перемычки

Компоновочная схема

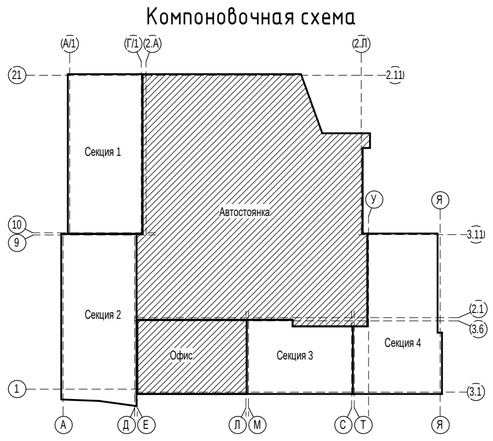

1. Общие указания см. л.2.
2. Отметки низа отверстий даны от отметки 0.000 (уровень чистого пола 1-го этажа дома).
3. Ведомость перемычек см.л.5
4. Над отверстиями шириной до 600 мм в кирпичной кладке выполнить рядовые перемычки из 2ø8 AIII, ГОСТ 5781-82* на каждые 120 мм толщины стены, в слое цементно-песчаного раствора М150 толщиной не менее 14 мм.Опирание арматуры на кладку не менее 250 мм по длине в каждую сторону.
5. Кладку внутренних перегородок вести из красного керамического полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/75/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100. Кладку кирпичных перегородок вести впустошовку с последующим оштукатуриванием.
6. Кирпичные стены и перегородки армировать кладочной сеткой ø4BpI/50/50 по ГОСТ23279-85 через каждые 5 рядов кладки (450мм по высоте).
7. Узлы крепления кирпичной кладки к ж.б.стенам см.П54-187-01-23-АР.У.
8.Узлы опирания ж.б. и металлических перемычек к ж.б. стенам (колоннам) см. комплект П54-187-01-23 - АР.У.
9. Наружные монолитные стены заглубленные в землю, утеплить экструзионным утеплителем толщиной 100 мм на всю глубину заложения.
10. После прокладки инженерных коммуникаций все отверстия зачеканить цементно-песчаным раствором для обеспечения нормируемого предела огнестойкости.
11. Незамаркированные отверстия - см. КЖ
12. Узлы устройства деформационных швов монолитных конструкций см. чертежи раздела П54-187-01-23 - КЖ.
13. Приямки - гидроизолировать мастикой Технониколь №24 (или аналог) по битумному праймеру. Приямок накрыть съемным металлическим щитом, толщ.листа 4мм ГОСТ 8568-77.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
2	2	Изм.	03-25		01.25
1	1	Изм.	224-24		06.24
Разработал		Духно			05.24
Проверил		Санников			
Н. контр.		Александров			

П54-187-01-23-1-5 - АР

Многоквартирные дома смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, автостоянки по ул.Кирова в Октябрьском районе города Новосибирска.

Подземная автостоянка №2 (по ГП) – I этап строительства многоквартирного дома смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях.

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Кладочный план на отм. -4,500

ПРОЕКТНАЯ АРТЕЛЬ

Согласовано: Лебедева, Тихонова, ВК, ЭОМ

Согласовано: Черрякова, Сыромуков, КЖ, ОВ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1К